



パテントスペーサー各種



株式会社 広 宣

上下一発スペーサー



規格	入数（普通用）	入数（プレート用）
30×40-H60	200個	100個
30×40-H70		
30×40-H80		
30×40-H90		
30×40-H100		
30×40-H110		
30×40-H120		
30×40-H130		
30×40-H140		
30×40-H150		

- 下筋30mm、40mmを一つで兼用
- 上筋、下筋兼用で取付け時の手間を削減
- グラインダー掛けでマンション建築に最適
- 橋脚工事にはご使用出来ません

上下一発スペーサー


鋼製上下一発スペーサー



規格	入数（普通用）	入数（プレート用）
30×40-H70	150個	150個
30×40-H80		
30×40-H90		
30×40-H100		
30×40-H110		
30×40-H120		
30×40-H130		
30×40-H140		
30×40-H150		

- 上下一発でセット可能
- 下筋高さが30mmと40mmを一つで兼用

バー型スペーサー

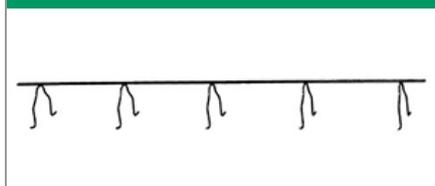

- 防錆付・プレート付・キャップ付・クロから指定して下さい
- 高さ(H)×長さ(L)を指定して下さい
- ベランダの配筋、腰抜けスラブの防止に最適
- スラブの配筋作業の効率化

梁用バー型スペーサー（梁W・梁S）



- 防錆付、防錆ナシから指定して下さい
- 高さ(H)×長さ(L)を指定して下さい
- 梁底、二段筋受にご使用出来ます
- 橋脚工事にはご使用出来ません
- 受注生産につき、納期を頂く場合がございます。

パテントスペーサー

防錆・プレート付



規格	入数（防錆付）	入数（プレート付）
30mm	500個	300個
40mm	500個	300個
50mm	300個	250個
60mm	300個	250個
70mm	300個	200個
80mm	250個	200個
90mm	250個	200個
100mm	250個	150個
110mm	200個	150個
120mm	200個	150個
130mm	200個	150個
140mm	200個	150個
150mm	200個	150個

- その他サイズはお問い合わせ下さい

パテントスペーサー

キャップ付



規格	入数
30mm	500個
40mm	400個
50mm	200個
60mm	100個
70mm	
80mm	
90mm	
100mm	
110mm	
120mm	
130mm	
140mm	

	150mm
	●コンクリートの目違い防止 ●その他サイズはお問い合わせ下さい

スペーサー強度基準表

部位	位置	使用数量	使用ピッチ(cm)	商品名	強度基準(kg) 許容量
基礎	ベース筋	4回以上/柱		スチールコシカケ	350
				ベーススペーサー	500
				ポリサイコロ	250
スラブ	上端筋	1.3個/m ² (単品型)	90×90	ポリサイコロ	120
				ポリコシカケ	150
				パテントスペーサー キャップ付きスペーサー	160
	下端筋	0.6個/m ² (バー型)	90×180	バー型スペーサー	300
				デッキスペーサー	300
	壁	側面	0.5個/m ²	150×150	ドーナツ～D16
ドーナツD19～D22					90
					60
柱	側面	(柱1本当り) 柱幅1m以内16個 柱幅1m以上24個	上段、中段の帯筋 柱幅1m以内2個 柱幅1m以上3個	ドーナツ～D16	50
梁	梁底	0.67個/m	150cm間隔	梁S	300
				梁W	300
				ポリサイコロ	250
	側面	0.67個/m	150cm間隔	ドーナツ～D16	50

※

- 1) 安全率は、1.5以上とする。
- 2) 許容値変位は、5mm以内とする。
- 3) 参考：鉄筋コンクリート造配筋指針、同解説（日本建築学会）