




ポリスパーサー各種



株式会社 広 宣

ポリサイコロ（キャラメル）

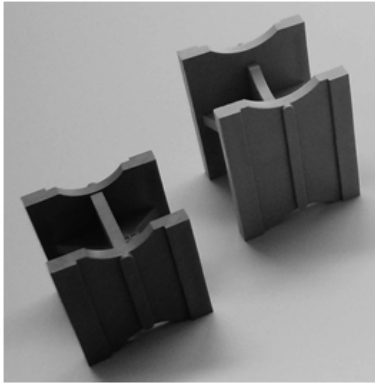

規格	用途	入数
H30	一般配筋用	1,000個
H30-40		800個
H30-40-50-60	兼用型	250個
H40-50-60-70	兼用型	200個
H30-40	※プレート付	300個

- プラスチック製で錆がなく、優れた耐久性
 - 打放し工事に最適
- ※プレート幅=70mm

マルチサイコロ



適応寸法 (ワイヤーメッシュ)	適用寸法 (D筋)	入数
40mm～50mm	40mm～70mm	200個

- ワイヤーメッシュ・鉄筋多目的スペーサー
- ワイヤーメッシュ、D筋の配筋が可能

メッシュ用サイコロ



規格	入数
H30-40	200個
H40-50	200個
H50-60	200個

- 一つが2サイズを兼用、作業内容に応じて使い分けが可能
- 多数の開口窓でコンクリートがスムーズに充てん可能
- 断熱材の上でも使用が可能

適応寸法 (ワイヤーメッシュ)	適用寸法 (D筋)	入数
30mm	40mm	350個


ポリタワー（コシカケ）

規格		入数
H50-60		500個
H70-80		300個
H90-100		200個
H110-120		150個
H130-140		100個
H150-160		100個
H170-180		50個

- スラブ上筋用スペーサー
- 打放しスラブに最適
- タワー型のため下筋をかわすことができます

</

カブリキャップ		
	規格	入数
	D10-13兼用	1,000個
●接点から30mm鉄筋をフロート ●鉄筋先端の錆止め効果		

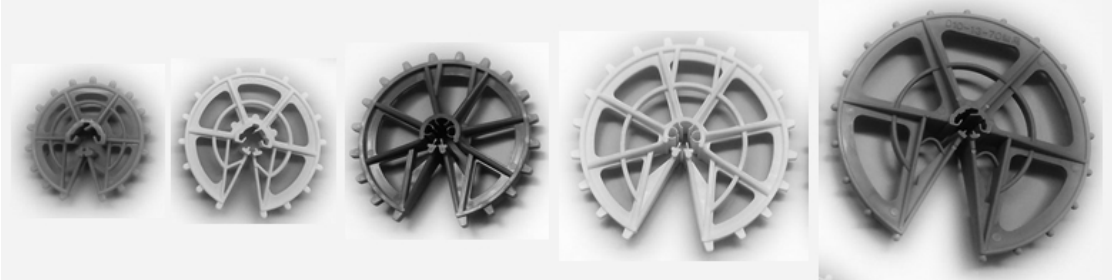ポリドーナツ					
					
サイズ	装着可能鉄筋	カブリ厚	装着可能鉄筋	入数	備考
10-13×30	D10/D13	30mm	緑・グレー	700個	兼用サイズ
10-13×40	D10/D13	40mm	黄・グレー	500個	兼用サイズ

10-13×50	D10/D13	50mm	茶・グレー	250個	兼用サイズ
10-13×60	D10/D13	60mm	白・グレー	200個	兼用サイズ
10-13×70	D10/D13	70mm	グレー	150個	兼用サイズ
10-13×75	D10/D13	75mm	グレー	100個	兼用サイズ
16-19×70	D16/D19	70mm	グレー	150個	兼用サイズ
13-16×80	D13/D16	80mm	青・グレー	120個	兼用サイズ
13-16×90	D13/D16	90mm	グレー	100個	兼用サイズ
13-16×95	D13/D16	95mm	グレー	100個	兼用サイズ
16×50	D16	50mm	グレー	250個	
16×60	D16	60mm	グレー	200個	

- 鉄筋に必要不可欠なスパーサーシリーズ
- コンクリートの流入を妨げない形状でズレ、脱落防止
- その他サイズなどお問い合わせ下さい

スパーサー強度基準表

部位	位置	使用数量	使用ピッチ(cm)	商品名	強度基準(kg)
					許容量
基礎 スラブ	ベース筋	4回以上/柱	90×90	スチールコシカケ	350
				ベーススパーサー	500
				ポリサイコロ	250
	上端筋	1.3個/㎡ (単品型)		ポリサイコロ	120
				ポリコシカケ	150
				パテントスパーサー	160
				キャップ付きスパーサー	160
	下端筋	0.6個/㎡ (バー型)		バー型スパーサー	300
デックスパーサー			300		
壁	側面	0.5個/㎡	150×150	ドーナツ～D16	50
				ドーナツD19～D22	90
					60
柱 梁	側面	(柱1本当たり) 柱幅1m以内16個 柱幅1m以上24個	上段、中段の帯筋 柱幅1m以内2個 柱幅1m以上3個	ドーナツ～D16	50
	梁底	0.67個/m	150cm間隔	梁S	300
				梁W	300
				ポリサイコロ	250
	側面	0.67個/m	150cm間隔	ドーナツ～D16	50

※
1) 安全率は、1.5以上とする。

2) 許容値変位は、5mm以内とする。

3) 参考：鉄筋コンクリート造配筋指針、同解説（日本建築学会）